

PEM35-01

会場:503

時間:5月2日 15:00-15:25

粒子シミュレーションによる宇宙機近傍のプラズマ電磁擾乱の研究 Full PIC simulations on plasma electromagnetic disturbance in the vicinity of spacecraft

臼井 英之^{1*}; 三宅 洋平¹
USUI, Hideyuki^{1*}; MIYAKE, Yohei¹

¹ 神戸大学 大学院システム情報学研究科
¹Graduate School of System Informatics, Kobe University

人類の宇宙環境利用がますます盛んになる中、宇宙機とプラズマ(SP)の相互作用の理解が急務となっている。宇宙システムの長時間運用を保障し、また科学衛星の「その場」観測で得られる様々な情報を正しく解釈するには、このSP相互作用の定量的な理解が不可欠となる。

宇宙環境においては、人工衛星やステーション等の宇宙機は宇宙プラズマとの接触により帯電し、その浮遊電位は衛星表面での電流バランスによって決定される。その電流は、背景プラズマの流入のみならず、衛星表面から放出される光電子や二次電子、そして、イオンエンジンに代表される電気推進器からの能動的なプラズマ噴射からなる。この衛星帯電により衛星周辺のプラズマ環境は影響を受ける。シースやウェイクと呼ばれる非一様なプラズマ領域が衛星近傍やプラズマ流下流に形成されるとともに、衛星周辺の電磁界も擾乱を受ける。これらのSP相互作用を理解することは科学衛星によるプラズマ環境観測やそのデータ解析において重要である。なぜなら、これにより衛星観測データから衛星起源の人工擾乱の影響を分離することができるからである。また、電界センサーなど衛星搭載観測機器を設計する上で信頼できる観測データを得るには衛星近傍擾乱を最小限に抑えることが必要であるが、この擾乱状態を自己無撞着に得るために、我々は衛星筐体をシミュレーション領域に取り込んだプラズマシミュレーションを行っている。

このSP相互作用問題を解くために、我々はEMSES プラズマ粒子シミュレーションコードを開発した。EMSESは標準的な電磁PIC手法をもとにし、それに衛星の金属筐体をキャパシタンス行列法によりシミュレーション内に取り込む。加えて、衛星表面からの光電子や2次電子放出も数値的に再現できる。これまで、EMSESを用いてGEOTAIL、BepiColombo/MMO、そしてSolar Probe Plusの各衛星の環境についてシミュレーション研究を行ってきた。

本講演では、まずEMSESにおける宇宙機の数値的な取り扱いを簡単に紹介し、その後、EMSESを用いて行った科学衛星環境解析の事例をいくつか紹介する。まず、希薄プラズマ流中でのCluster衛星後方に形成されるウェイク領域とその電界計測への影響に関するシミュレーション結果を紹介する。このシミュレーションでは、mmオーダーの非常に細いワイヤーブームを数値的に取り込むことに成功し、実パラメータレベルで衛星帯電によるウェイク領域の形成、その電界計測への影響を明らかにすることことができた。また、最近の研究トピックとして太陽近傍環境におけるSP相互作用のEMSESシミュレーションも紹介する。強い太陽光により光電子放出量が増大し、それにより衛星表面近傍で負電位バリア領域が形成される。これにより正味の光電子量が抑制され結果として衛星は負に帯電するが、この状況での衛星電磁環境について述べる。

キーワード: 衛星プラズマ環境、宇宙機-プラズマ相互作用、電磁粒子シミュレーション、衛星帯電、電磁擾乱

Keywords: Spacecraft plasma environment, Spacecraft-plasma interactions, Electromagnetic Particle simulation, Spacecraft charging, electromagnetic disturbance

PEM35-02

会場:503

時間:5月2日 15:25-15:45

京を用いた磁場連星中性子星合体の数値相対論シミュレーション General relativistic simulations of magnetized binary neutron star merger on K

木内 建太^{1*}; 久徳 浩太郎²; 関口 雄一郎¹; 柴田 大¹

KIUCHI, Kenta^{1*}; KYUTOKU, Koutarou²; SEKIGUCHI, Yuichiro¹; SHIBATA, Masaru¹

¹ 京都大学基礎物理学研究所, ² ウィスコンシン大学ミルウォーキー校

¹ Yukawa Institute for Theoretical Physics, ² University of Wisconsin-Milwaukee

連星中性子星は、中性子星で構成される二重連星であり現在までに9個観測されている。連星中性子星は重力波放出によって、軌道エネルギーと軌道角運動量を徐々に失い、最後には合体に至る。観測されている連星中性子星の内、6個は宇宙年齢以内合体すると見積もられている。合体時に放出される重力波は2017年頃から本格稼働する地上型重力波干渉計KAGRAやadvanced LIGO, advanced VIRGOで年間10回程度観測可能であり、重力波が直接観測されれば、強重力場における一般相対性理論の検証、中性子物質の状態方程式の検証が可能になる。さらに、連星中性子星合体はショートガンマ線バーストと呼ばれる突発的高エネルギー天体现象の有力な駆動源候補であるが、重力波観測によるこの仮説の検証も可能になるかもしれない。さらに、鉄より重い元素の合成現場は超新星爆発であるというのが通説であったが、最新の超新星爆発の理論研究によるとその可能性は極めて難しくなっているため、連星中性子星合体は重元素合成の有力なサイトとして近年精力的に研究されている。

このような背景のもと、連星中性子星合体過程の理論的解明は重要な研究課題となっている。連星合体は典型的に密度が10の15乗グラム每立方センチメートル、温度が10の10乗度に達する現象であるため、解析的取り扱いは破綻し数値モデル化が必須になる。我々のグループではこの問題に対して数値相対論を用いて取り組んでいる。数値相対論とは、一般相対性理論の基礎方程式であるインシュタイン方程式並びに流体方程式、ニュートリノ輻射輸送を連立させて数値的に解くことで強重力場の現象を理論的に解き明かすことを目的とした研究分野である。

パルサーの観測により中性子星が一般に10の12乗程度の磁場を保持していることが観測的に確立しているが、さらに10の14乗もの強磁場を持つ強磁場中性子星の存在が観測的に示唆され注目を浴びている。しかし、連星合体過程で磁場がどのような役割を果たすかは良く分かっていない。合体過程では様々な流体不安定性が磁場の增幅機構となり得るが、この種の不安定性は短波長であるため、高解像度数値シミュレーションが必須になる。既存のシミュレーションでは不安定モードを十分に解像出来ているとは言い難く、科学的結果に疑問が残る状況であった。我々はスーパーコンピューター京を使用することで世界最高解像度のシミュレーションを実行し、連星中性子星合体過程における磁場の役割を明確にした。以下に合体過程と磁場增幅機構を項目別に記す。

(1) 連星合体時の接触面におけるケルビンーヘルムホルツ不安定性

連星合体時には互いの星表面付近で速度差が生じるためケルビンーヘルムホルツ不安定になる。その結果、渦が生じるが、線形解析によるとより短波長のモードが大きな成長率を持つことが分かる。磁場が存在すると渦によって磁力線が引き延ばされるため磁場が増幅すると考えられているが、今回我々のグループはこの磁場増幅が有意に起こることを数値相対論シミュレーションで初めて示した。解像度に対する計算結果の収束性チェックを行うことで、最大磁場が合体の前後で少なくとも30倍近く増幅されることが分かった。既存のシミュレーションで用いられていた解像度では高々增幅率は数倍であり十分な解像度がないと答えを間違うことを示した。

(2) 合体後に形成される超大質量中性子星内部における磁気回転不安定性

連星合体の後、強い微分回転と熱的圧力に支えられた超大質量中性子星が過渡的に形成される。この星は磁気回転不安定性に対して不安定であるが、高密度／高角速度のため不安定モードは非常に短くなる。我々のシミュレーションでは、このモードによる磁場増幅を解像することに成功した。その結果、超大質量中性子星は10の16乗から17乗程度の強い磁場を持つことが分かった。

(3) ブラックホール—降着円盤における磁気回転不安定性と質量放出

超大質量中性子星は非軸対称構造に起因する角運動量輸送と重力波による角運動量放出によって、最終的にブラックホールに重力崩壊する。降着円盤内部では磁気乱流による角運動量輸送が起こるとともに、降着円盤表面はケルビンーヘルムホルツ不安定になる。これらの物理機構で生成された渦がエネルギーを外向きに運ぶことで、円盤風が駆動されることが分かった。

本講演ではシミュレーション結果を詳細に紹介する予定である。

PEM35-03

会場:503

時間:5月2日 15:45-16:00

有限体積マルチモーメント移流法を用いた電磁Vlasovシミュレーション Electromagnetic Vlasov simulations of magnetized plasma with a finite-volume multi-moment advection scheme

蓑島 敬^{1*}; 松本 洋介²; 天野 孝伸³

MINOSHIMA, Takashi^{1*}; MATSUMOTO, Yosuke²; AMANO, Takanobu³

¹ 海洋研究開発機構 地球内部ダイナミクス領域, ² 千葉大学大学院理学研究科, ³ 東京大学 地球惑星科学専攻

¹Institute for Research on Earth Evolution, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, ²Graduate School of Science, Chiba University, ³Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo

The Vlasov simulation, which directly discretizes the Vlasov equation on grid points in phase space, has been proposed as an alternative method to the common Particle-In-Cell simulation, to improve the accuracy of kinetic plasma simulations. Although the electrostatic Vlasov simulations have been successfully carried out thus far, the electromagnetic Vlasov simulation of magnetized plasma is still limited, owing to numerical difficulty in solving the distribution function in velocity space.

To overcome the difficulty, we develop a new numerical scheme, specifically designed to solve the Vlasov equation in magnetized plasma. The scheme advances multiple piecewise moments of a physical profile based on their governing equations, to preserve the profile with high accuracy. The scheme allows us to perform a long-time calculation of the distribution function of magnetized plasma with small numerical diffusion.

In this talk, we first present the scheme and its performance. Then, we report the application of the scheme to two-dimensional (2D3V) electromagnetic Vlasov simulations. Long-time simulations of the linear wave propagation in magnetized plasma are conducted with quite small numerical errors. We also conduct the simulation of collisionless magnetic reconnection. The simulation resolves macroscopic structure without numerical noise, and is in good agreement with previous studies. Furthermore, the simulation resolves microscopic structure of the non-Maxwellian plasma velocity distribution around the reconnection site, e.g., acceleration by the reconnection electric field at the X-point, high energy beams around the boundary layer, and heating by the magnetic compression at the downstream. Since the simulations have been successfully carried out with the grid size much larger than the Debye length, the Vlasov simulation is a powerful technique to treat global-scale kinetic plasma phenomena.

キーワード: 移流方程式, ブラソフシミュレーション, 磁気リコネクション

Keywords: Advection equation, Vlasov simulations, Magnetic reconnection

PEM35-04

会場:503

時間:5月2日 16:15-16:30

プラズマハイブリッドシミュレーションモデルの一般化 Generalization of Plasma Hybrid Simulation Model

天野 孝伸^{1*}; 東森 一晃¹; 白川 慶介¹
AMANO, Takanobu^{1*}; HIGASHIMORI, Katsuaki¹; SHIRAKAWA, Keisuke¹

¹ 東京大学地球惑星科学専攻

¹ Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo

宇宙プラズマの非線形現象を扱う自己無撞着な数値シミュレーションモデルとして、イオンを運動論的に扱い電子を慣性の無視できる流体として扱うハイブリッドモデルが広く用いられている。この手法は電磁流体スケールからイオンの慣性長のスケールまでを正しく取り扱うことが出来るが、一方で質量0の電子の存在を仮定しているため高周波の whistler 波の取り扱いが困難であり、このため数値的安定性に問題を抱えていた。我々は最近、ハイブリッドモデルに電子慣性効果を「適切に」組み込むことによってこの問題が解決できること、またこれによって低密度領域や真空領域の扱いが可能になることを示した。本研究ではこのモデルを更に発展させ、電子の運動論的効果を組み込む手法の可能性について議論する。

電子の運動論的効果は一般的には最も原始的な Vlasov-Maxwell 方程式を用いなければ扱うことが出来ないと考えられている。このモデルでは電磁波や Langmuir 波などの高周波の波動までが全て含まれており、特に宇宙プラズマでは多くの場合において電子のプラズマ周波数とサイクロトロン周波数は前者の方が非常に大きいため、計算量が莫大になってしまうという問題がある。逆に考えれば、例えば電子と whistler 波とのサイクロトロン共鳴などを考える際には高周波成分による寄与は小さいと考えられ、近似的には準中性条件が成立っているものと予想される。そこで本講演では電荷中性条件を仮定した、イオンと電子を共に運動論的に粒子として扱う手法の是非を検討する。基本方程式としては Maxwell 方程式の変位電流を無視した Vlasov-Ampere 方程式系を採用し、静電場についての Poisson 方程式は用いない。従って本モデルでは電場は通常の一般化されたオームの法則に対応する方程式から決定する必要があるが、この電場の決定方程式を Vlasov-Ampere 方程式系より厳密に導出した。講演ではこの厳密な方程式を用いることによって電荷中性条件を仮定しながらも電子サイクロトロン共鳴の正しい取り扱いが可能であることを示す。

キーワード: プラズマ, 数値シミュレーション

Keywords: plasma, numerical simulation

PEM35-05

会場:503

時間:5月2日 16:30-16:45

磁気圏 MHD シミュレーションコードの Xeon Phi に対する最適化 Optimization of Magnetohydrodynamic Simulation Code for Planetary Magnetosphere to Xeon Phi

深沢 圭一郎^{1*}
FUKAZAWA, Keiichiro^{1*}

¹ 九州大学情報基盤研究開発センター

¹ Research Institute for Information Technology, Kyushu University

For investigating the global structures of plasma, such as the planetary magnetospheres, the Magnetohydrodynamic (MHD) equations are often used, in which full kinetics of plasma are neglected by taking the moments of the Vlasov equations. The MHD equations are highly nonlinear and are very complex to solve by hand calculations. Thus computer simulations play essential roles in studies of global magnetosphere.

The numerical MHD code for the magnetosphere has been optimized for vector-type supercomputers for a long time because the MHD code is a kind of fluid code and most of supercomputers with vector processors have high performance to solve the fluid codes in 1990's. These codes often have achieved a very high computational efficiency (the ratio of the effective performance to the theoretical performance). However, almost 100% of the "Top 500" supercomputer systems in the world adopt the massively parallel scalar type processors and more than 85% of systems consist of the x86 processor architecture in these days. The other scalar type computers are POWER and SPARC architectures. Recently the new coprocessor Xeon Phi which has many cores (~60 cores) of X86 architecture is introduced to the supercomputer system and achieved good performance of the Linpack benchmark.

In this study I evaluate the performance of MHD code for the planetary magnetosphere on the single Xeon Phi coprocessor. For the performance evaluation, I use the three-dimensional domain decomposition method and a cache-hit type of three-dimensional domain decomposition method with the flat MPI and hybrid MPI. As the results, I found that normal three-dimensional decomposition of the MHD model with the hybrid MPI is suitable for Xeon Phi coprocessor and achieved computing performance efficiency of ~7%. Furthermore, I add the optimization to the MHD code based on the Xeon Phi architecture and obtained the computing performance efficiency of almost 10% which is the double performance of FX10 single node.

PEM35-06

会場:503

時間:5月2日 16:45-17:00

NICT サイエンスクラウドを活用した高速データ処理技術によるグローバル MHD シミュレーションの流体要素追尾
A Study of Fluid Element Tracing in Global MHD Simulations via Parallel Data Processing on the NICT Science Cloud


村田 健史^{1*}; 深沢 圭一郎²; 郭 智宏³; 海老原 祐輔⁴; 才田 聰子⁵; 藤田 茂⁶; 田中 高史⁷; 久保田 康文¹; 渡邊 英伸¹; 建部 修見⁸; 田中 昌宏⁸; 木村 映善⁹

MURATA, Ken T.^{1*}; FUKAZAWA, Keiichiro²; GUO, Zhihong³; EBIHARA, Yusuke⁴; SAITA, Satoko⁵; FUJITA, Shigeru⁶; TANAKA, Takashi⁷; KUBOTA, Yasubumi¹; WATANABE, Hidenobu¹; TATEBE, Osamu⁸; TANAKA, Masahiro⁸; KIMURA, Eizen⁹

¹ 情報通信研究機構, ² 九州大学, ³ 株式会社数理技研, ⁴ 京都大学, ⁵ 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構, ⁶ 気象大学校, ⁷ 九州大学宙空環境研究センター, ⁸ 筑波大学, ⁹ 愛媛大学

¹National Institute of Information and Communications Technology, ²Kyushu University, ³SURIGIKEN Co.,Ltd., ⁴Kyoto University, ⁵Research Organization of Information and Systems, ⁶Meteorological College, Japan Meteorological Agency, ⁷SERC, Kyushu University, ⁸University of Tsukuba, ⁹Ehime University

地球磁気圏と太陽風の相互作用を理解するため, 3次元グローバル MHD シミュレーションを用いて研究が行われてきた。MHD シミュレーションデータを可視化する際に, 磁力線の可視化は物理を理解する上で重要である。しかし精度よく磁力線を追尾し可視化することは, 大規模な時系列データを処理する必要があるため困難であった。我々は大規模データを処理することができる NICT サイエンスクラウドを利用することで磁力線追尾可視化技法の開発を行ってきた。本論文ではこれまでの開発の現状について紹介する。

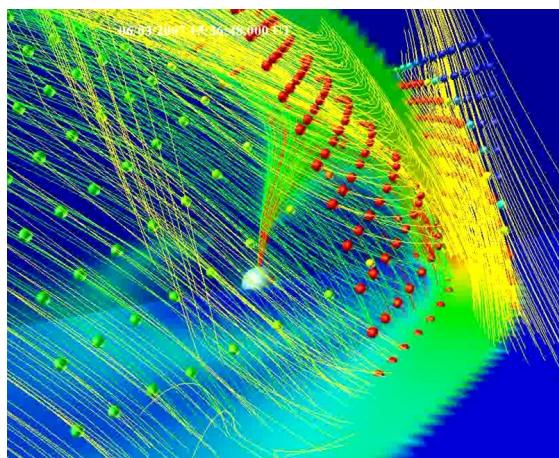

PEM35-P01

会場:503

時間:5月2日 16:15-17:30

太陽黒点崩壊解析のための磁場の追跡モジュールの開発 Development of magnetic field tracking module for analyzing a decaying sunspot

加藤 翔大^{1*}; 今田 晋亮¹; 町田 忍¹
KATO, Shota^{1*}; IMADA, Shinsuke¹; MACHIDA, Shinobu¹

¹名古屋大学太陽地球環境研究所

¹Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University

ひでの衛星に搭載された可視光磁場望遠鏡 (Solar Optical Telescope: SOT) の観測データを用いて太陽表面における磁場構造を解析するために、磁気領域を自動で検出し各領域の時間変化を追跡するモジュールを開発した。このモジュールは強度、サイズ、移動距離の 3 つの閾値を持ち、この閾値に基づいて以下の 3 つの処理を行うことで磁場の時間変化を追跡する。

1. 強度閾値に基づいて磁気領域を検出する。
2. サイズ閾値により微小領域を削除する。
3. 時間変化による移動距離に基づいて同一領域を検出し追跡を行う。

単純な構造のサンプルデータを作成し追跡テストを行い、正しく追跡が行われていることを確認した。本研究では、開発したモジュールを太陽表面における磁気要素の起源の一つである黒点に適用し、黒点の崩壊過程について解析した結果を報告する。2009 年 12 月 29 日から 2010 年 1 月 2 日まで 5 日間にわたって黒点を長期観測したデータを解析に用いた。本研究では、特に黒点崩壊過程の南北・東西非対称性について着目した考察結果も報告する。

キーワード: 太陽黒点, モジュール開発, 自動識別, 自動追跡

Keywords: sunspot, development of module, auto detection, auto tracking

PEM35-P02

会場:503

時間:5月2日 16:15-17:30

太陽表面磁気対流の研究における、観測・数値シミュレーションデータへの画像自動認識手法の利用 Application of feature recognition technique in the investigation of magneto-convection on the solar surface

飯田 佑輔^{1*}; 堀田 英之²
IIDA, Yusuke^{1*}; HOTTA, Hideyuki²

¹ 宇宙航空研究開発機構/宇宙科学研究所, ²HAO/日本学術振興会
¹ISAS/JAXA, ²High Altitude Observatory/JSPS

太陽表面における磁気対流現象に関する、画像認識手法を用いた観測・数値シミュレーションデータの解析手法とその有用性について紹介する。

太陽表面磁気対流は、太陽フレア・太陽ジェット・X線輝点といった多くの太陽表面活動現象の起因であり、その理解は太陽物理学の基本的な重要課題であるのみならず、我々の地球の最も近くに位置する恒星であるため最も詳細に観測や数値シミュレーションを行うことができる天体磁気対流現象の一つとしても、興味深い。太陽表面での磁気対流の基本要素(対流セル構造とそれにより掃き寄せられた磁極構造)は、太陽半径のスケール(70万km)に対して非常に小さく(<1,000km)、これらの統計的性質の大規模構造への寄与が重要視されている。よって、太陽表面磁気対流をその基本要素から研究するためには、このような小さな構造を十分な数捉えるようなデータを取得しなければならず、観測・数値シミュレーションの両面から困難であった。2000年台後半からの衛星観測技術と計算機技術の進歩によって、これらの問題は解決されつつあり、ようやく太陽表面磁気対流の研究は探索の緒についたところであると言える。しかしながら、実際にこれらのデータの解析を行うに際して、「磁場要素・対流要素の統計的性質を如何にして取り出すか」という新たな解析の困難に直面している。

このような中で、画像自動認識手法の利用が着目され始めている。本発表では、発表者らが開発した太陽表面磁極・対流セルの自動認識・追跡コード、それを実際の観測・数値シミュレーションデータへ適用することにより得られた磁極・対流セルの統計性質を紹介する。本研究では、画像の自動認識を利用することで、先行研究と比べて莫大な数の統計解析が可能となったことを強調したい。また、今回3学会合同セッションを通して、他分野の研究において画像自動認識手法が有効であるかについて、積極的な相互議論を行いたいと考える。

キーワード: 太陽, 磁気対流, 画像自動認識

Keywords: the Sun, magneto-convection, feature recognition

PEM35-P03

会場:503

時間:5月2日 16:15-17:30

相対論的プラズマシミュレーションにおける数値チェレンコフ不安定の特性とその抑制 On stability properties of the numerical Cherenkov instability in relativistic plasma flows

池谷 直樹^{1*}; 松本 洋介¹
IKEYA, Naoki^{1*}; MATSUMOTO, Yosuke¹

¹ 千葉大学大学院理学研究科

¹Graduate School of Science, Chiba University

相対論的な速度を持つプラズマを扱う際の有効な手法のひとつとして、PIC (Particle-In-Cell) シミュレーション法が知られている。本計算法では、電磁場はシミュレーション空間内に定義されたグリッド点に入れ子状に配置され、格子間隔や時間間隔は有限な値を持つ。その電磁場の標準解法として知られる FDTD 法による数値シミュレーションでは、差分近似による数値分散が発生し、ナイキスト波数近くになるにつれ電磁波の位相速度は光速を下回る。そのため、相対論的な流れが支配する系を扱う際に、数値チェレンコフ放射と呼ばれる数値不安定性が発生することが知られている。この問題は相対論的なプラズマに対する数値計算における重要な問題の一つであり、様々な方面からアプローチがなされてきた。一つの方法として、数値分散がないマクスウェル方程式の解析解を与える擬似スペクトル法が挙げられるが、フーリエ空間で解く必要があるため、境界条件、超並列計算において大きな制約となるといった課題が残されている。一方、差分法による方法では電流に対するデジタルフィルタリングにより強制的に高波数領域を除去する方法が使われてきたが、これは物理的な波も同時に取り除いてしまうといった問題がある。しかし、近年、差分解法によるテストによって、特定のクーラン数において数値不安定の成長率が落ち、数値不安定性が抑制されるという結果が報告された (Vay et al., 2011, Godfrey & Vay, 2013)。数値チェレンコフ不安定の分散関係が導かれ、成長率が特定のクーラン数において 0 となるためであると理解されている。また、この特定のクーラン数は電磁場の数値解法に依存することも明らかになっている。

本研究では、PIC シミュレーションパッケージ pCANS を用いて、数値チェレンコフ不安定の数値実験を行い、クーラン数による不安定の成長の特性を調べた。pCANS の特徴として、マクスウェル方程式を陽的な FDTD 法に対して陰的な形で解いていることになり、その違いによる特性の変化を調べた。数値実験では、pCANS の 2 次元コードを用いて、1 方向に相対論的な速度を持ったプラズマを与え、励起された電磁場の波数空間上における特徴と時間発展から得られた線形成長率について、各クーラン数に対する依存性を調べた。その結果、クーラン数が 1.0 の値をとるときに成長率が著しく落ちていることが明らかになった。また、インプリシット数を $\alpha=0.5\sim0.51$ ($\alpha=0.5$ でクランク・ニコルソン法) まで変化させた結果、成長が抑制される範囲が 0.9~1.0 まで広がることが明らかになった。本研究によって、数値チェレンコフ放射の対処法の一つである、クーラン数を適切に選ぶことによる成長の抑制は、pCANS を用いた数値実験でも認められた。また、従来の結果において成長率の著しい低下はクーラン数が 0.5, 0.7 のときに見られたが、pCANS で採用されている陰的スキームにおいては、この特徴がクーラン数が 1.0 のところで見られた。本公演では、上記の結果を踏まえた相対論的衝撃波への応用の結果も併せて報告する。

キーワード: 粒子シミュレーション, 相対論的プラズマ, 数値チェレンコフ放射, 衝撃波

Keywords: particle-in-cell simulation, relativistic plasma, numerical Cherenkov radiation, shocks

PEM35-P04

会場:503

時間:5月2日 16:15-17:30

動的負荷分散技法 OhHelp を適用した電子ハイブリッドコードの性能評価 Electron hybrid code simulations with OhHelp load balancer

加藤 雄人^{1*}; 三宅 洋平²; 中島 浩³; 白井 英之²; 大村 善治⁴

KATOH, Yuto^{1*}; MIYAKE, Yohei²; NAKASHIMA, Hiroshi³; USUI, Hideyuki²; OMURA, Yoshiharu⁴

¹ 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻, ² 神戸大学大学院システム情報学研究科, ³ 京都大学学術情報メディアセンター, ⁴ 京都大学生存圏研究所

¹Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, ²Graduate School of System Informatics, Kobe University, ³Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University, ⁴Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University

A spatially one-dimensional electron hybrid code has been developed for the study of the generation process of whistler-mode chorus emissions and relativistic electron acceleration in the Earth's inner magnetosphere [1-3]. In the electron hybrid code, we treat cold electrons as a fluid and energetic electrons as particles by the Particle-in-Cell (PIC) method. Since we assume an inhomogeneous background magnetic field in the simulation system so as to treat the bounce motion of energetic electrons along a magnetic field line, the distribution of energetic electrons in the system is non-uniform and energetic electrons move around the magnetic equator assumed at the center of the simulation system. While the electron hybrid code has been parallelized through the particle decomposition method, we need to improve the scalability of the electron hybrid code so as to use a large simulation system and billions of particles for simulations under initial conditions corresponding to the real magnetosphere.

In the present study, we have developed a spatially one-dimensional electron hybrid code domain-decomposed by OhHelp [4]. The OhHelp is a library which enables us to conduct PIC simulations by achieving both dynamic load balancing and scalability. The efficiency and scalability of OhHelp have been confirmed by a 3D full PIC simulations [5]. We show the efficiency and scalability of the developed code tested on the system A (Cray XE6) of Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University. We compare the performance of the developed code and those of the code with the particle decomposition.

[1] Katoh Y., Y. Omura, Computer simulation of chorus wave generation in the Earth's inner magnetosphere, *Geophys. Res. Lett.*, 34, L03102, doi:10.1029/2006GL028594, 2007.

[2] Katoh, Y., Y. Omura, and D. Summers, Rapid energization of radiation belt electrons by nonlinear wave trapping, *Ann. Geophys.*, 26, 3451–3456, 2008.

[3] Katoh, Y. and Y. Omura, Effect of the background magnetic field inhomogeneity on generation processes of whistler-mode chorus and hiss-like broadband emissions, *J. Geophys. Res. Space Physics*, 118, 4189-4198, doi:10.1002/jgra.50395, 2013.

[4] Nakashima, H., Y. Miyake, H. Usui, and Y. Omura, OhHelp: A Scalable Domain-Decomposing Dynamic Load Balancing for Particle-in-Cell Simulations, *Proc. 23rd Intl. Conf. Supercomputing*, 90-99, 2009.

[5] Miyake, Y., H. Usui, and H. Nakashima, Development of a Scalable PIC Simulator and Its Application to Spacecraft-Plasma Interaction Problems, *Proc. JSST 2012*, OS6-8, pp. 262?267, 2012.

キーワード: 動的負荷分散技法, 粒子コード

Keywords: dynamic load balancer, PIC simulation